

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x módulo LED de 15 W
127 V ~ 60 Hz 15 W LED 0.118 A
Incluida
15 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

FASE

Lámpara Arbotante

Instructivo

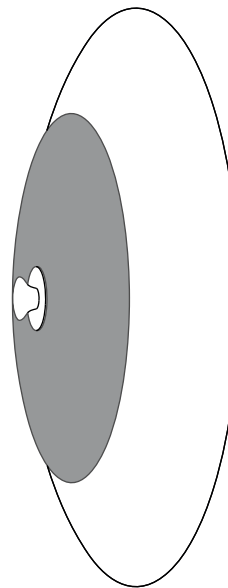

Bandido

Indicaciones de uso

1 Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.

2 Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.
- Driver integrado en el producto.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.

Difusor de Ónix
(1 pza.)

Moneda de latón con serigrafía
(1 pza.)

Separador
(1 pza.)

Plato de Latón / Acero
(1 pza.)

Botón de Latón
(1 pza.)

Pija Hexagonal
(2 pzas.)

Tornillos y taquetes
(2 pzas.)


Módulo LED con Driver integrado
(1 pza.)

Rondanas de Nylamid y de hule
(2 pzas.)

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

2 Sujeción de pijas hexagonales.

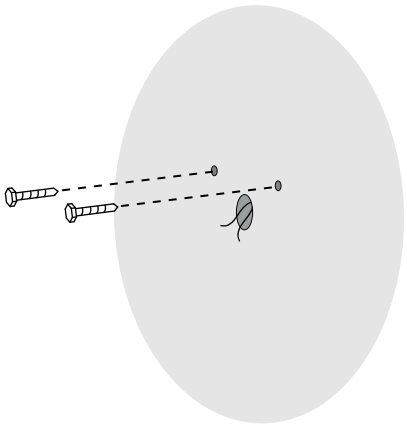


*Dejar una separación de 2-3 mm del muro.

3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

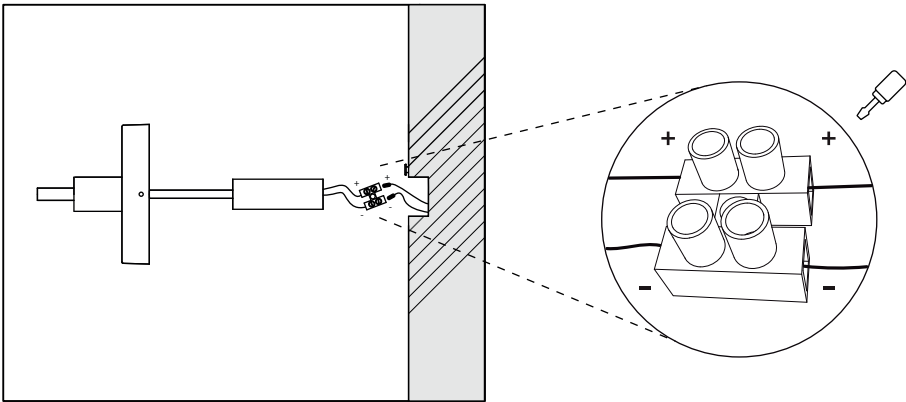


4 Sujetar módulo LED a pijas hexagonales.

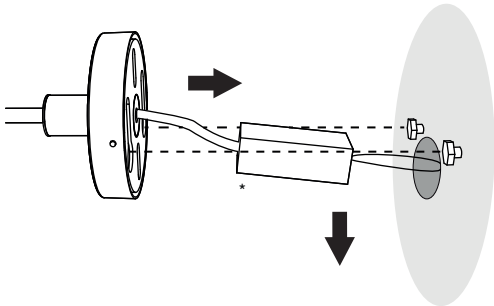

*Introducir Driver dentro del espacio en muro.

5 Armado de lámpara.

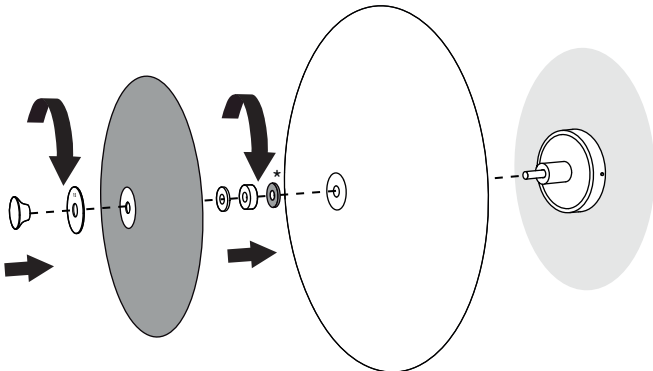

*Rondana de hule.

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

PLANTILLA


PL01

Luminarias Arbotantes

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar con broca 3/8".

Escala 1:1

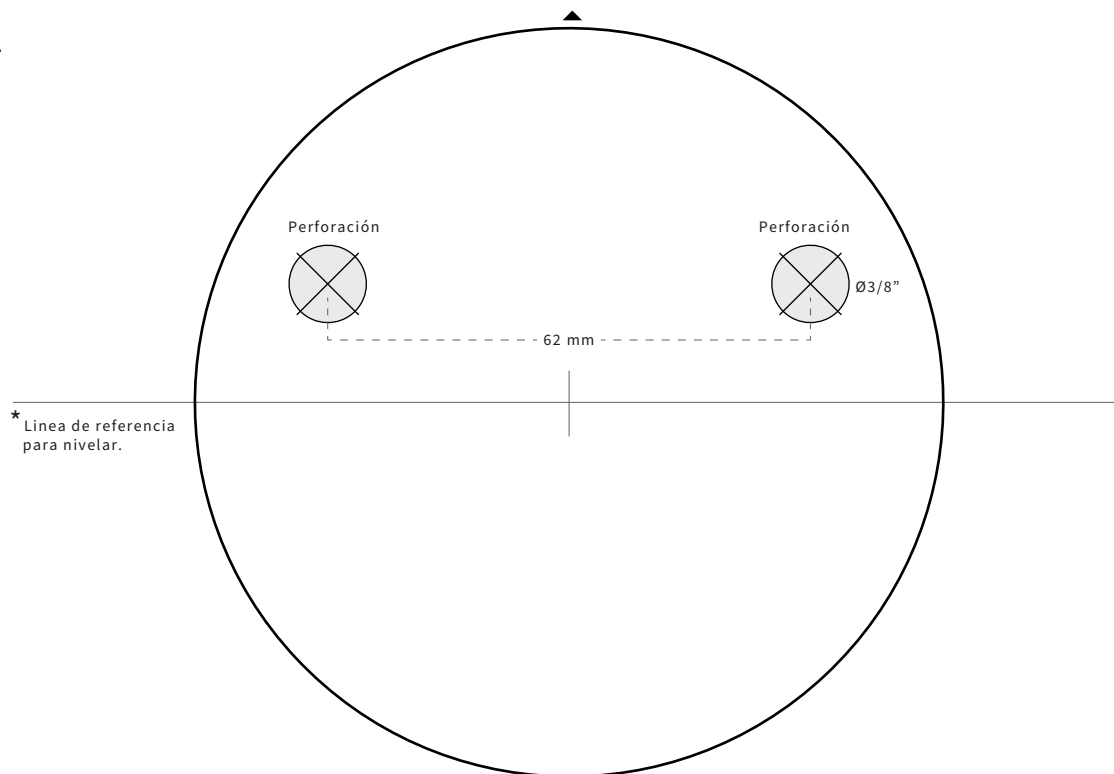

Bandido